


PEROXAN HX-45 P

☐ : 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexane

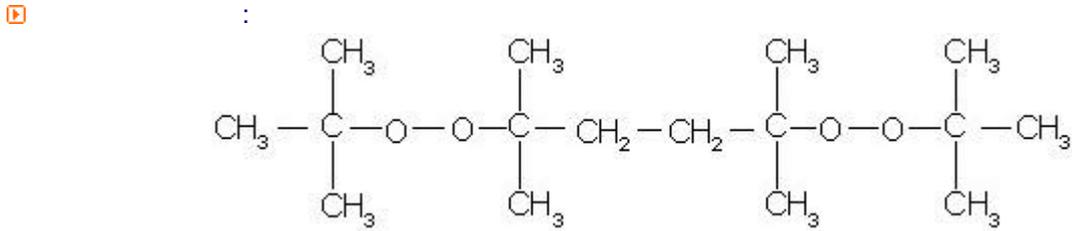

☐ (Typical Applications)

- ◇ 가
- ◇ 가
- ◇ 가

☐ Peroxide Elastomer 가 가 .

- ◇
- ◇ Peroxide Compound
- ◇ 가 가
- ◇ 가
- ◇
- ◇ , PVC 가 가
- ◇ Blooming .
- ◇ 가 가
- ◇ 가 가
- ◇ 가 가 가 가
- ◇ 가 가 가 가

Typical Properties	Value
Peroxide (%)	(Chalk)가 type 45
(%)	4,96
(°C)	Max. 30,
(°C)	10 hour:118, 1 hour:147, 1 min.:171
가 - t ₂ safe processing (°C)	135
- t ₉₀ crosslinking (°C)	175
UN-No.	3106
	25 kg Cardboard

Maximum processing temperature t₂, i.e. scorch time > 20 min.

Typical crosslink-temperature t₉₀, i.e. 90% of crosslinks < 12 min.

	5가2 1114 : 02-2635-7701/2 : 02-2635-7703 Home : www.inforubber.com E-mail : rubber@inforubber.com	PERGAN GmbH Hilfsstoffe für industrielle prozesse
---	--	---